

ZMK - HAZ

✓ Artikelgruppe 91

€ PREISE

Format- bezeichnung	Format- kurz- zeichen	Best.-Nr.	Höhe / Stück pro Palette			Material- bedarf pro lfm	Bearbeitungspreis in € pro Stück
			122 [mm]	159 [mm]	219 [mm]		
17,5	SF	91117	100	70	50	2,7	1,38
24,0	SF	91124	80	56	40	2,7	1,93
30,0	SF	91130	90	63	45	4	1,59
36,5	SF	91136	80	56	40	4	1,93
42,5	SF	91142	60	42	30	4	2,25
49,0	SF	91149	60	42	30	4	2,59

Alle Höhenausgleichsziegel auf Anfrage, keine Lagerware.

Die Fertigungszeit nach schriftlicher Bestellung beträgt 5 Werktage.

Die Abgabe von Höhenausgleichsziegel erfolgt ausschließlich **in ganzen Paletten. Keine Rücknahme.**

Höhenausgleichsziegel sind nur in den o.g. Wandstärken und nur für die gekennzeichneten Ziegeltypen lieferbar.


Der Bearbeitungspreis für Höhenausgleichsziegel ist nicht rabattierbar.

Hinweise zur Preisermittlung:

Der Preis eines ZMK-HAZ setzt sich aus dem Stückpreis des Hauptziegels zzgl. des Bearbeitungspreises zusammen.

Beim Höhenausgleichsziegel der Höhe 122 mm, halbieren sich die vorgenannten Berechnungsansätze.

ZMK - HAZ



122 mm



159 mm




219 mm

ZMK - HAZ beschleunigen den Bauablauf durch die Einsparung von Personalressourcen und reduzieren den Materialbedarf.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Verfügbare Wandstärken: 17,5 cm, 24,0 cm, 30,0 cm, 36,5 cm, 42,5 cm und 49,0 cm
- ✓ Ober- und Unterseite planparallel in Planziegelqualität
- ✓ Erhebliche Einsparung von Zeit und Material
- ✓ Reduzierung des Verschnitts

Beispiele für Rohbauhöhen ohne Sägearbeiten

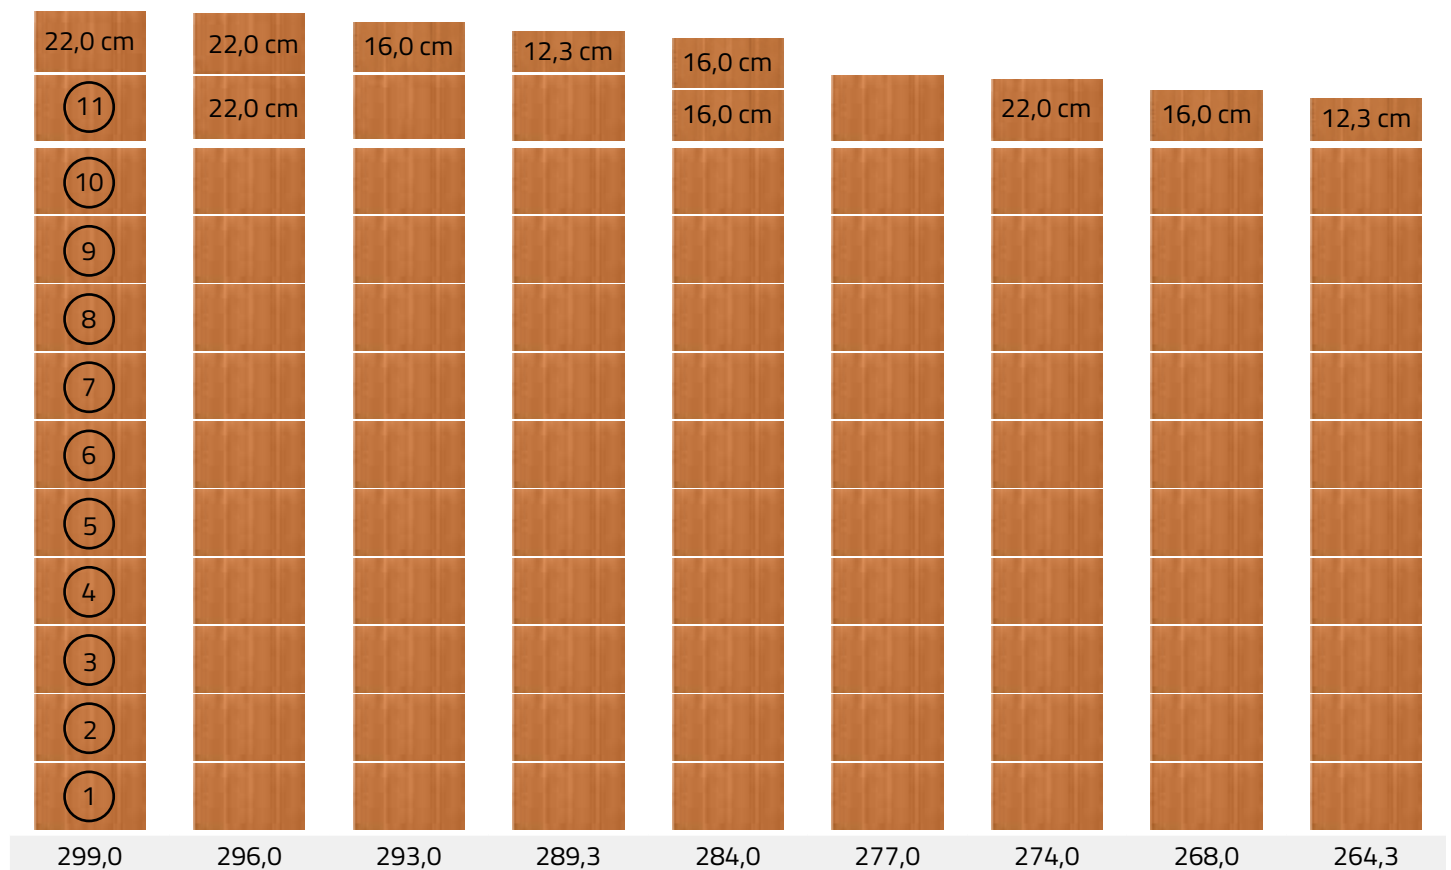

Alle Höhen in cm, inkl. 2 cm Anlegefuge*.

* Anlegesicht bestehend aus Anlegemörtel bzw. MG III, Trennlage aus Dachpappe und ggf. deckelnder Dünnbettmörtel.