

Stirndämmung mit Ziegelschale

# STIRNDÄMMUNG EINGB. TRENNWÄNDE



✓ Artikelgruppe 57

## € PREISE

Format-bezeichnung	Nennmaß L x B x H [mm]	Mauerstärke [cm]	Best.-Nr.	Preis in € pro Stück	Mindestfracht in € bis 50 km + München pro Stück	Stück pro Palette	kg pro Stück	kg pro Palette
28/10	1000 x 100 x 280	30,0	53119	31,73	0,40	39	5,40	210
28/12	1000 x 120 x 280	36,5	53117	32,89	0,40	33	5,50	181


Die Fertigungszeit nach schriftlicher Bestellung beträgt 8 Werktage.

Stirndämmung mit Ziegelschale

# STIRNDÄMMUNG EINGB. TRENNWÄNDE

## Durchbindung an Außenwand

- ✓ Einteiliges Dämmelement mit 10 mm Ziegelschale als Stirndämmung stehend vermauert
- ✓ Flanken der Schalungsziegel in Außenwandebene satt vermörteln, 2 cm Mörtelfuge oder mit Dünnbettmörtel verkleben
- ✓ Mauerwerksanker in mindestens jeder zweiten Schicht
- ✓ Schalungsziegel zum geschoßhohen Verfüllen mit Beton C20/25 Konsistenzklasse min. F4 u. Körnung max. 8/16 mm.

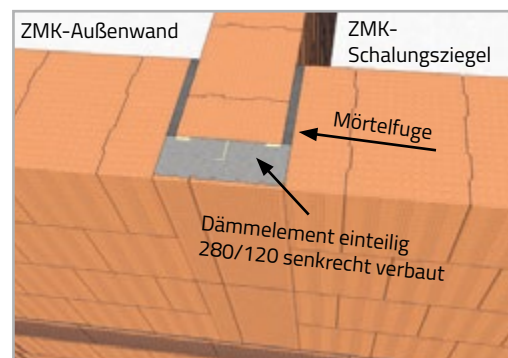

Beachten Sie die aktuellen Energie- und Frachtkostenzuschläge unter <https://www.kellererziegel.de/Energie-und-Frachtkostenzuschlaege>